

Zapytanie ofertowe

Budowa wiaty turystycznej dużej z grillem oraz stelażem do tablicy informacyjnej

W zakres zamówienia wchodzi:

- 1. Budowa wiaty drewnianej:** powierzchnia zabudowy 49,20 m², długość całkowita 6,15 m, szerokość całkowita 8,00 m, wysokość głównej kalenicy 5,84 m, 1 kondygnacja, dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Szczegóły zawarte są w załączonym projekcie poniżej (1).
- 2. Wykonanie grilla/ paleniska zewnętrznego przy wiacie :** materiał kamień z rusztem. Wizualizacja poniżej (2).
- 3. Wykonanie i wbudowanie drewnianego stelaża do mapy informacyjnej (płyta PCV z mapą będzie zrealizowana oddzielnie):** konstrukcja drewniana, montaż stelażu z mapą na kotwach w gruncie, . Szczegóły zawarte są w załączonym projekcie (3).

Oferta musi zawierać:

- cenę netto + wartość % VAT (rozdzielnie), uwzględniającą całość zapytania, materiały i robociznę.
- okres gwarancji (minimum 24 miesiące) na wykonanie.
- datę składania oferty (w przypadku składania oferty w odrębnym pliku Word, wersji papierowej)
- podpis osoby upoważnionej i pieczętkę firmową (w przypadku składania oferty papierowej).
- Przewidywany czas realizacji w miejscu: Winnica Anna, 56-320 Krośnice, ul. Ogrodowa 20 . Planowane wykonanie zadania: lipiec/sierpień 2022

Oferty należy składać **mailowo na adres biuro@winnica-anna.pl , pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: PPHU „Przerwa” Dariusz Przerwa ul. Ogrodowa 20, 56-320 Krośnice.**

Termin składania ofert: 24.06.2022

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena – 90%
2. Termin realizacji – 10%

Wykluczenia:

Z procesu zapytania/zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z podmiotem organizującym zapytanie ofertowe.

Unieważnienie zapytania:

W sytuacji braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem, zastrzegam sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Odrzucenie oferty:

Zastrzegam sobie odrzucenie złożonej oferty w sytuacji gdy:


1. Treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem.
2. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu (patrz pkt. „Wykluczenia”).
3. Oferta została złożona po terminie określonym w zapytaniu.

Osoba do kontaktu:

Dariusz Przerwa, tel. +48 607 428 315


/-/ Dariusz Przerwa

PRZEKRÓJ A-A

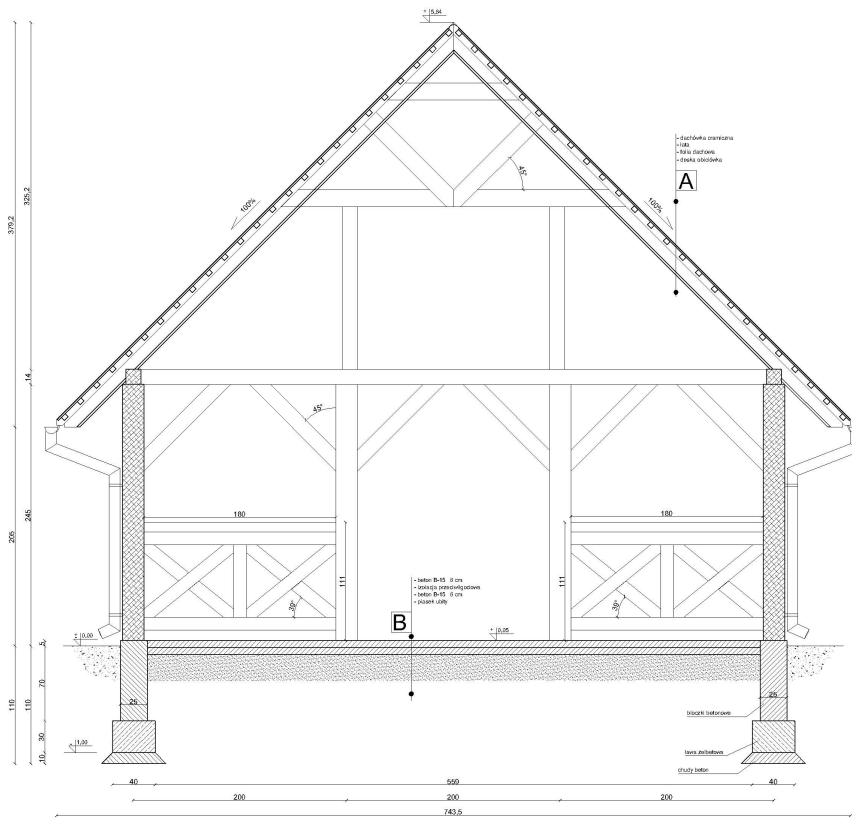

skala 1:50

RZUT PRZYZIEMIA
z rozmieszczeniem
ławek i stołów

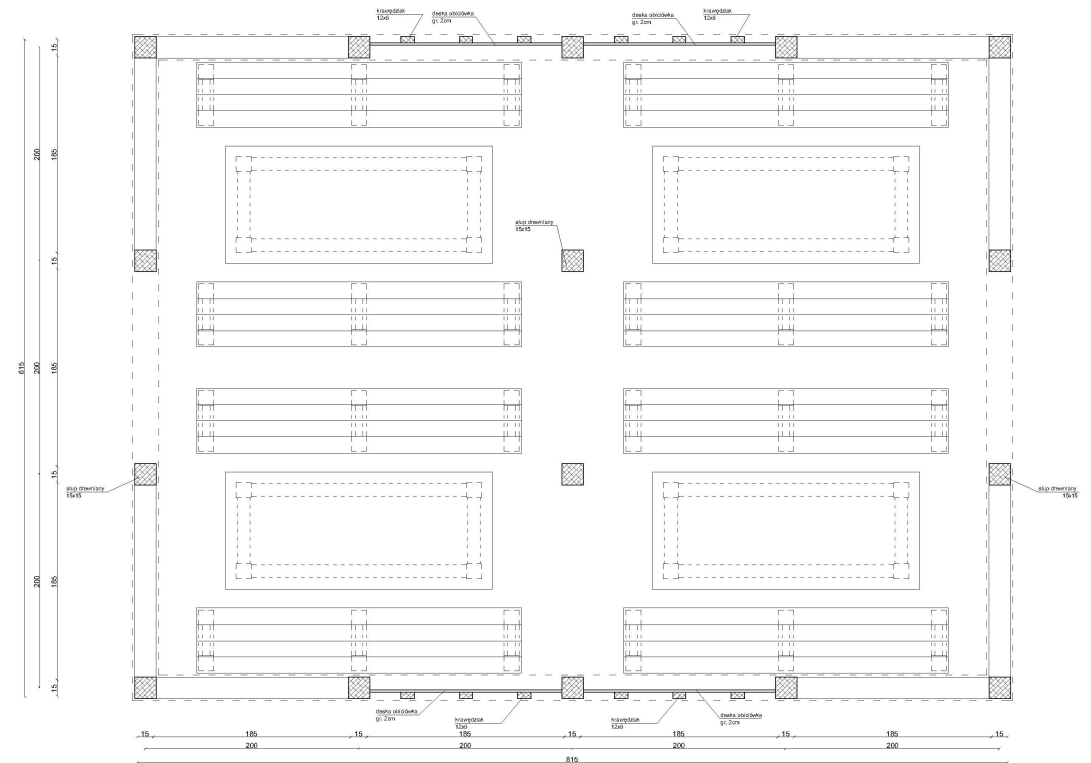

skala 1:50

OPIS

Koncepcja architektoniczna wiaty dla 50 os. z możliwością usytuowania ławek i stołów. Konstrukcja drewniana na fundamencie betonowym, dach kryty dachówką ceramiczną lub tańszym gontem bitumicznym. Elementy drewniane impregnowane, barwione na jasny lub bardzo ciemny brąz, kolorystyka dachu - czerwony, ciemno zielony.

Połącze dachu nachylone pod kątem 45°.

Dokumenty potrzebne do budowy:

- projekt budowlany (architektura + konstrukcja)
- pozwolenie na budowę
- mapa do celów projektowych
- decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrzys z MPZP

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

lp.	materiał	wymiary	ilość	uwagi
1	stół (kamieńka)	18x18x240 (cm)	16 szt.	drewno impregnowane
2	benka (kamieńka)	14x14x80 (cm)	2 szt.	drewno impregnowane
3	benka (kamieńka)	14x14x80 (cm)	3 szt.	drewno impregnowane
4	stół (kamieńka)	14x14x150 (cm)	2 szt.	drewno impregnowane
5	ławka	8x16x323 (cm)	2 szt.	drewno impregnowane
6	ławka	8x16x323 (cm)	34 szt.	drewno impregnowane
7	ławka	8x16x123 (cm)	30 szt.	drewno impregnowane
8	benka (kamieńka)	14x14x116 (cm)	20 szt.	drewno impregnowane
9	element ozdobny (jętki zewnętrzne)	30x530 (cm)	4 szt.	drewno impregnowane
10	deska obiciowa	30x530 (cm)	4 szt.	drewno impregnowane
11	matowienie	standard	4 szt.	drewno impregnowane
12	deska obiciowa (dach)		42,61 m ²	drewno impregnowane
13	blacha dachowa		42,61 m ²	
14	ława	8x4 (cm)	432 mb	drewno impregnowane
15	dachówka ceramiczna lub gont bitumiczny		89 m ²	

lp.	materiał	wymiary	ilość	uwagi
16	benka (krawędź)	8x20x180 (cm)	8 szt.	drewno impregnowane
17	benka - belka (kamieńka)	12x12x180 (cm)	16 szt.	drewno impregnowane
18	benka - krawędź	12x12x108 (cm)	32 szt.	drewno impregnowane
19	benka (krawędź)	8x12x185 (cm)	8 szt.	drewno impregnowane
20	stół (krawędź)	8x12x228 (cm)	4 szt.	drewno impregnowane
21	zastawka (krawędź)	8x12x250 (cm)	8 szt.	drewno impregnowane
22	deska obiciowa (ściany)		16,42 m ²	drewno impregnowane
23	rynna (ocynk)		17,28 mb	blacha ocynkowana
24	tura spustowa (ocynk)		4,76 mb	blacha ocynkowana
25	wylewka betonowa		5,35 m ³	beton B15
26	izolacja przeciwwilgociowa		93,26 m ²	
27	bloki fundamentowe	38x24x12 (cm)	5,04 m ³	
28	ława żelbetowa		3,70 m ³	
29	chudy beton pod ławę żelbetową		54,35 m ³	




Zadanie realizowane przez LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Autor: GREEN EXPERT Daniel Bzowski, Wilków Wielki 67, 58-230 Niemcza, e-mail: d.bzowski@wp.pl

Własność: Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" pl.Ks. E. Waresia 7, 56-300 Milicz nasza.barycz.pl e-mail: partenrstwo@nasza.barycz.pl

Projekty udostępniane nieodpłatnie, w razie korzystania z projektów prosimy o podawanie informacji o właścicielu. Wszelkie zmiany i modyfikacje projektów ponoszone są na koszt własny, za zgodą właściciela i autora opracowania.

WIDOK PRZÓD

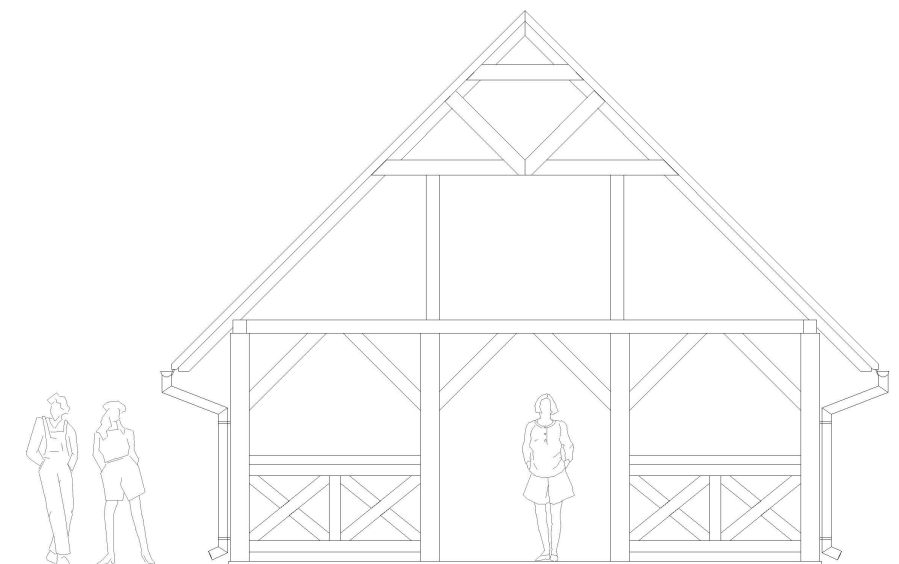

WIDOK BOK

